

# 智趣相投 乐享至臻新视界

CHISTAR  
CX-370X CX-480X CX-450U

晨星系列智能投影机



【神州数码集团旗下品牌】




## 搭载智能系统

智能系统设计，反应迅速流畅，轻松操控，内置当贝市场，应用随意下载。  
开会演示，得心应手。精彩大片，无限浏览



## 漫反射、低蓝光、更护眼

漫反射成像，光线不直射入眼，呵护视力健康。会议、网课首选显示设备

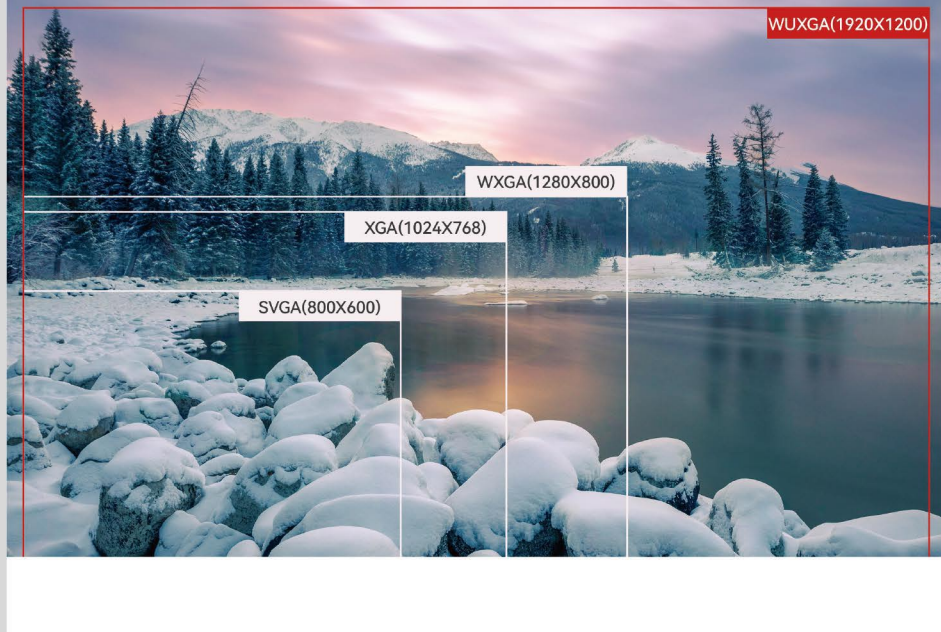

## 最高 WUXGA 分辨率

兼容 4K 播放，畅享高清带来的震撼画面，掌控细节，不错过每一个精彩瞬间



## 投影机就用高亮度

高亮度投影机，不惧高亮环境，无需拉窗帘，拒绝小黑屋



## 专业音效设计

好画质当然配好声音，采用专业音效设计，无论是会议办公还是家庭网课学习、观影，都能拥有专业级视听享受



## AI 语音导航

轻松交互，便捷简单，内容脱口而出，老人、小孩轻松使用




## 四角校正

摆脱安装空间局限，投影机侧置，画面依然方正，轻松调正



## 20000 小时超长光源寿命

ECO 模式下，灯泡使用寿命长达 20000 小时，按每个工作日用 8H 计算，预计可使用长达 10 年（一年按 250 个工作日计算）

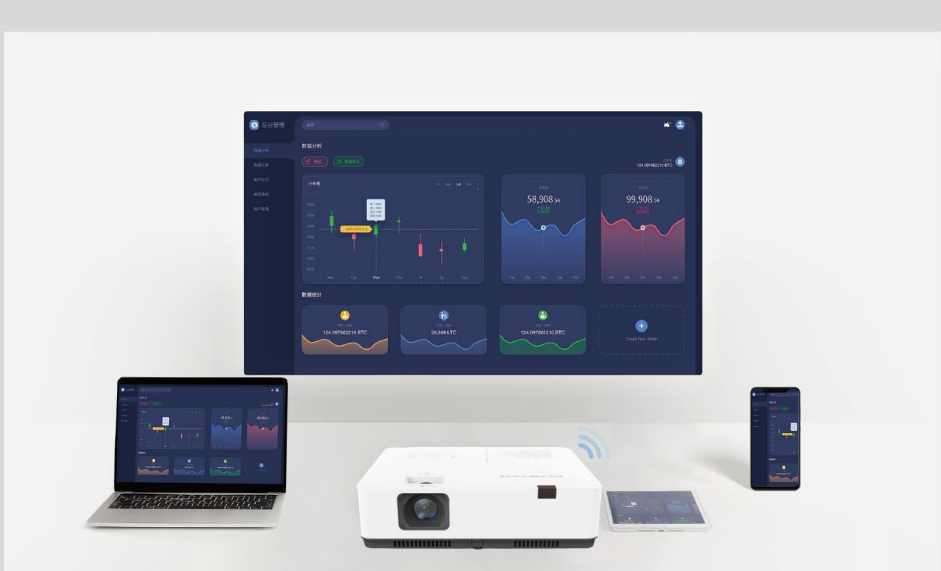

## 无线投影

支持 Windows、Android、IOS 系统无线投屏。电脑、PAD、手机均可轻松投屏，畅享 100 寸以上大画面。同时摆脱布线烦恼，一根电源线即可



## 蓝牙模块、2.4G\5G 双频

支持音频扩展，可连接蓝牙音箱、蓝牙耳机。WIFI 信号更稳定，畅享 5G 高速度

## 产品参数

| 型号        | CX-370X                               | CX-480X                               | CX-450U                               |
|-----------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 显示技术      | 3LCD(0.63")                           | 3LCD(0.63")                           | 3LCD(0.64")                           |
| 亮度        | 3700lm                                | 4800lm                                | 4600lm                                |
| 光源寿命      | 10000H（正常） 20000H（节能）                 |                                       |                                       |
| 分辨率       | XGA(1024x768)                         | XGA(1024x768)                         | WUXGA(1920 x 1200)                    |
| 画面宽高比     | 4:3                                   | 4:3                                   | 16:10                                 |
| 对比度       |                                       | 50000:1                               |                                       |
| 投射比       | 1.48-1.78: 1                          | 1.48-1.78: 1                          | 1.26-2.09: 1                          |
| F         | F:2.1~2.25                            | F:1.6~1.76                            | F:1.7~1.66                            |
| f         | f=19.109~22.936mm                     | f=19.158~23.018mm                     | f=17.5~29.01mm                        |
| 变焦比       | 1.2x                                  | 1.2x                                  | 1.66x                                 |
| 梯形校正      | 四角校正                                  |                                       |                                       |
| 安装方式      | 桌面正投；吊装正投；吊装背投；桌面背投                   |                                       |                                       |
| 光源类型      | 灯泡（灯泡功率：240W）                         |                                       |                                       |
| 整机功率      | 正常模式：285W<br>经济模式：225W<br>待机（正常）：0.3W | 正常模式：310W<br>经济模式：244W<br>待机（正常）：0.3W | 正常模式：310W<br>经济模式：244W<br>待机（正常）：0.3W |
| 输入接口      | HDMI*2、USB-A*2、RJ45*1                 |                                       |                                       |
| 输出接口      | S/PDIF*1、Audio*1                      |                                       |                                       |
| 扬声器       | 1*5W                                  |                                       |                                       |
| 安卓版本      | Android 7.1                           |                                       |                                       |
| DDR       | 2GB                                   |                                       |                                       |
| emmc      | 16GB                                  |                                       |                                       |
| 蓝牙        | 4.2                                   |                                       |                                       |
| U盘读取      | 支持                                    |                                       |                                       |
| APP下载     | 支持                                    |                                       |                                       |
| 无线投屏      | 支持                                    |                                       |                                       |
| WPS办公     | 支持                                    |                                       |                                       |
| 遥控器       | 智能语音遥控器                               |                                       |                                       |
| 使用环境      | 温度：5-40℃ 湿度：20-80%                    |                                       |                                       |
| 储存环境      | 温度：-10-50℃ 湿度：20-80%                  |                                       |                                       |
| 电源        | 100~240V@50/60Hz                      |                                       |                                       |
| 尺寸(WxDxH) | 345*261*99mm                          |                                       |                                       |
| 净重        | 3.4KG                                 |                                       |                                       |
| 质保        | 整机3年+光源3年                             |                                       |                                       |

## 投影距离

|                    | CX-370X | CX-480X |
|--------------------|---------|---------|
| 投影画面尺寸Inch(4:3)    | 80      | 100     |
| 画面宽(m)             | 1.63    | 2.03    |
| 画面高(m)             | 1.22    | 1.52    |
| 最小投影距离(m)          | 2.41    | 3.00    |
| 最大投影距离(m)          | 3.00    | 3.61    |
| 屏幕边缘距离镜头中心点垂直距离(m) | 2.90    | 3.61    |
|                    | -0.17   | -0.22   |
| 120                | 2.44    | 1.83    |
| 150                | 3.04    | 2.28    |
| 200                | 4.06    | 3.04    |
| 300                | 6.09    | 4.57    |

|                    | CX-450U |
|--------------------|---------|
| 投影画面尺寸Inch(16:10)  | 80      |
| 画面宽(m)             | 1.72    |
| 画面高(m)             | 1.08    |
| 最小投影距离(m)          | 2.17    |
| 最大投影距离(m)          | 3.59    |
| 屏幕边缘距离镜头中心点垂直距离(m) | -0.11   |
| 100                | 2.15    |
| 120                | 2.58    |
| 150                | 3.23    |
| 200                | 4.31    |
| 300                | 6.46    |

神州云科（北京）科技有限公司

地址：北京市北京经济技术开发区科谷一街8号院1号楼24层2402

电话：400-066-0180

官网：https://www.yunke-china.com/

